



RÉFÉRENCIEMENTS

LISTE CNAMTS 2017

Flowfresh SR (6 mm)

Système Flowfresh SR 6 mm avec couche de masse Flowfresh MF.


Saupoudrage silice 0.4/0.9, garnissage Flowfresh Coating 4 composants.

Système applicable sur supports humides.

- Coefficient anti glissance liste CNAMTS/INRS : 0.34
- Classement performanciel du CSTB :

P/M	i	p	r	u					
	4	4	4	4					
P/C	a1	a2	b1	b2	s1	s2	s3	s4	s5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Couche de masse Flowfresh MF saupoudrage silice + finition Flowfresh coating

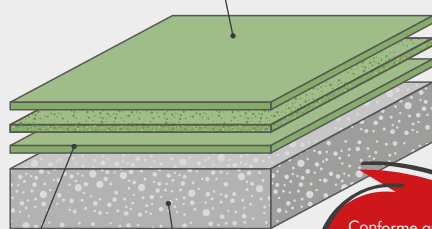

Primaire (optionnel) Support

Conforme aux exigences de la recommandation 2017 de la CARSAT sur la glissance des sols

Flowfast Quartz (3-4 mm)


Seul système MMA du marché à polymérisation rapide ayant passé tous les tests avec succès pour être référencé liste CNAMTS et applicable sur de nombreux supports.

Système Flowfast quartz 3/4 mm avec primaire Flowfast, couche de masse Flowfast, saupoudrage Quartz coloré 0.4/0.9, garnissage Flowfast seal.

- Coefficient anti-glissance liste CNAMTS/INRS : 0.49
- Classement performanciel du CSTB :

P/M	i	p	r	u					
	2	3	3	4					
P/C	a1	a2	b1	b2	s1	s2	s3	s4	s5
	3	3	3	3	2	0	1	3	3

Couche de masse Flowfast + saupoudrage quartz coloré + finition Flowfast seal

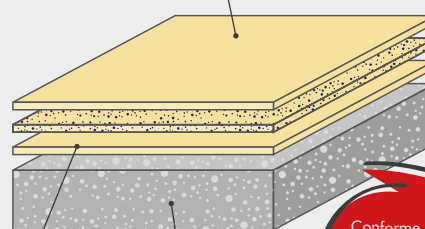

Primaire Flowfast Support

Conforme aux exigences de la recommandation 2017 de la CARSAT sur la glissance des sols