

## RÉFÉRENCIEMENTS

### 2017 LISTE CNAMTS

#### Flowfresh SR (6 mm)

Système Flowfresh SR 6 mm avec couche de masse Flowfresh MF


Saupoudrage silice 0.4/0.9, garnissage Flowfresh coating 4 composants.

Système applicable sur supports humides

- Coefficient anti glissance liste CNAMTS/INRS : 0.34
- Classement performanciel du CSTB :

P/M	i	p	r	u
	4	4	4	4

P/C	a1	a2	b1	b2	s1	s2	s3	s4	s5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3

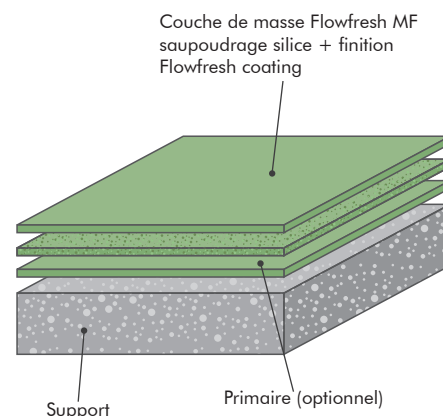

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA RECOMMANDATION 2017 DE LA CARSAT SUR LA GLISSANCE DES SOLS

#### Flowfast Quartz (3-4mm)


Seul système MMA du marché à polymérisation rapide ayant passé tous les tests avec succès pour être référencé liste CNAMTS et applicable sur de nombreux supports

Système Flowfast quartz 3/4 mm avec primaire Flowfast, couche de masse Flowfast, saupoudrage Quartz coloré 0.4/0.9, garnissage Flowfast seal.

- Coefficient anti-glissance liste CNAMTS/INRS : 0.49
- Classement performanciel du CSTB :

P/M	i	p	r	u
	2	3	3	4

P/C	a1	a2	b1	b2	s1	s2	s3	s4	s5
	3	3	3	3	2	0	1	3	3

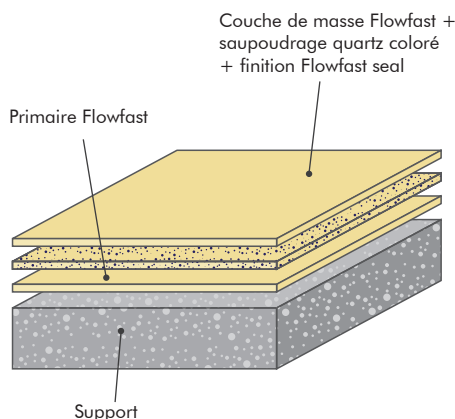

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA RECOMMANDATION 2017 DE LA CARSAT SUR LA GLISSANCE DES SOLS